



Cross Section

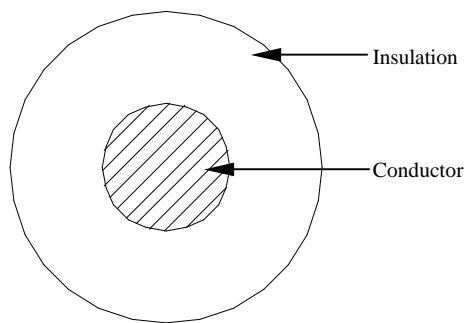

Color

Available colors from:
 Black / Brown / Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Violet
 Gray / White / Light Blue / Light Pink / Light Green / Light Gray

Marking

 12-9565 VSF 0.75mm² 105 S.LTK.E.C -F-

Performance

Electrical Characteristics:

Max. Conductor DC Resistance at 20 ⁰ C (ohms/km)	24.40
Min. Insulation DC Resistance(Mohms*km)	5(20) 0.01(60)
Dielectric Strength(AC kV/1min)	1(In water)

Description

Rated Voltage (V)	300
Rated Temperature (°C)	105
Product Standard Certification	T-MARK

Application

For indoor small electrical instruments.

Reference Standard

JIS C3306

Mechanical Characteristics:

Test Object

Test Material	Insulation
Before Tensile Strength (Mpa)	PVC
Aging Elongation (%)	10
Aging Condition (°C)	100
After Tensile Strength	100 ± X48hr
Aging Elongation	>=85% of original
	>=80% of original

Construction

1 Cores	
Conductor	Stranded bare copper
Cross Section(mm ²)	0.75
Construction (mm)	30/0.18
Dia. (mm)	1.13
Insulation	PVC
Min. Thickness (mm)	0.64
Nom. Thickness (mm)	0.80
Dia. (±0.15mm)	2.75

Flame test(S) <=60

Part No. : 904010

Package: 305m/reel

Ref. spec No. : REV.:0

Revision History




LTK WIRING CO. LTD.

6/F, Photonics Centre, 2 Science Park East Avenue
 Hong Kong Science Park, Shatin, Hong Kong
 Tel: (852) 2425 4399 Fax: (852) 2480 6327
 Email: sales@ltkable.com URL: http://www.ltkable.com

- LTK Electric Wire (Huizhou) Ltd.
- Shanghai LTK Electric Wire Ltd.
- Shanghai LTK Electronic Cables Ltd.
- Dalian LTK Electric Wire Ltd.

截面圖

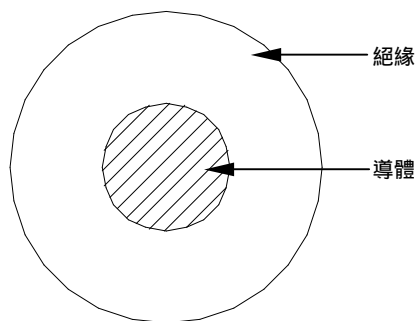

顏色

可採用以下顏色:

黑 / 棕 / 紅 / 橙 / 黃 / 綠 / 藍 / 紫 / 灰 / 白 / 淺藍 / 粉紅 / 淺綠 / 淺灰

印字

 12-9565 VSF 0.75mm² 105 S.LTK.E.C. -F-

性能

電氣特性:

最大直流電阻 20 (/km)	24.40
最小絕緣電阻(M *km)	5(20) 0.01(60)
耐電壓(AC,kV/5min)	1(水中)

產品說明

額定電壓 (V)	300
額定溫度 ()	105
認證機構	T-MARK

應用

用于電器電子設備內部連線

參考標準

JIS C3306

機械特性:

測試對象	絕緣
測試材質	PVC
老化前	抗張強度 (Mpa) 10
	伸長度 (%) 100
老化條件	100 ± X48hr
老化後	抗張強度最大變化率(%) ≥85%原始值
	伸長度最大變化率(%) ≥80%原始值

產品結構

1 芯	
導體	裸絞軟銅線
截面積(mm ²)	0.75
結構(mm)	30/0.18
外徑 (mm)	1.13
絕緣	PVC
最薄點厚度 (mm)	0.64
厚度 (mm)	0.80
絕緣外徑 (±0.15mm)	2.75

耐燃測試(S)

≤60

產品編號: 904010

包裝長度: 305m/卷

規格書號:

REV.:0

改版記錄



樂庭電線有限公司

香港沙田香港科學園科技大道東2號光電子中心6樓

電話:(852)2425 4399 傳真:(852)2480 6327

電郵:sales@ltkable.com 網址:http://www.ltkable.com

- 樂庭電線工業(惠州)有限公司
- 上海樂庭電子線纜有限公司
- 上海樂庭電線工業有限公司
- 大連樂庭電線工業有限公司

編制:	周榮輝	13-Aug-04	表格編號:TFA047	版本: 3
審核:	程彩霞	13-Aug-04	共 1 頁 第 1 頁	